

Таблица 1

Эскиз	Марка	Размеры, мм		Примечание для:	Масса, кг	Примечание
		В	Н			
	КГ-12С		1200	установка маршевых лестниц	28,2	
	КГ-18		1800		37,7	
	КГ-24		2400		47,2	
	КГ-30		3000		56,8	
	КГ-36		3600		66,3	
	КГ-42		4200		75,9	
	КГ-48		4800		85,4	
	КГ-54		5400		94,9	
	КГ-60		6000		104,5	
	КГ-66		6600		114,0	
	КГ-72		7200		123,6	
	КГ-78		7800		133,1	
	ПГ-7	700		L70 x 4,5	48,2	
	ПГ-9	900			53,0	
	СТГ-22		2200	L75 x 6	17,0	
	СТГ-22		2200		17,0	

Расшифровка марок:

К-колонны; П-площадки; СТ-стойки; СВ-связи

Г-горячекатаный профиль

12 - размер В дм.

45 - угол наклона лестницы

Таблица 2

Эскиз	Марка	Размеры, мм		Примечание для:	Масса, кг	Примечание
		В	Л			
	СВГ-7	1020		связь одной колонны со стеной здания	13,8	
	СВГ-9	1220			13,8	
	СВГ-9.45	1180	3750	связь наружных колонн со стеной здания	75,5	
	СВГ-9.45	1380	3750		79,7	
	СВГ-7.60	1180	2285		57,0	
	ПГ-7	700		переход с наружных лестниц в здание	15,0	
	ПГ-9	900			17,0	

1. * В обозначение марок колонн, площадок, стоек и связей предназначенных для эксплуатации при температурах - 40°C > t > - 65°C ("северные исполнения") добавляется буква 'С'

2. Ведомость расхода стали по видам профилей ст.
1.450.3-7.94.2-КМ5

1.450.3-7.94.2-КМ5.1					
Изм.	Кол.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разраб.	Проектиров.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Проф.	Арх. общ.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Н. конт.	Базисные	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Утв.	Качество	Лист	Изд.	Подп.	Дата

Номенклатура
колонн, площадок, стоек
и связей из горячекатаных профилей

Лист 6
Р
ЦНИИПроектлест-
конструкция

Марка изде- лия	Поз. дет	Наименование	Кол.	Масса штук, кг	Масса изде- лия, кг
СТГ-22	1	L75x6, L=200	1	1,4	17,0
	2	L75x6 L=2194	1	15,1	
	3	-100x100x6	1	0,5	
СВГ	1	L100 L=645	2	5,5	13,8
	2	L100 L=160	2	1,4	
СВ2Г-7.45	1	L75x6 L=220	2	1,5	75,5
	2	φ18 L=200	5	0,4	
	3	L75x6 L=3750	1	25,8	
	4	L75x6 L=1110	2	7,6	
	5	L75x6 L=1993	2	13,5	
	6	L75x6 L=160	2	1,1	
	7	L75x6 L=50	1	0,3	
СВ2Г-9.45	1	L75x6 L=220	2	1,5	79,7
	2	φ18 L=200	5	0,4	
	3	L75x6 L=3750	1	25,8	
	4	L75x6 L=1310	2	9,0	
	5	L75x6 L=2108	2	14,2	
	6	L75x6 L=160	2	1,1	
	7	L75x6 L=50	1	0,3	
СВ2Г-7.60	1	L75x6 L=220	2	1,5	57,0
	2	φ18 L=200	5	0,4	
	3	L75x6 L=2226	1	15,3	
	4	L75x6 L=1110	2	7,6	
	5	L75x6 L=1416	2	9,5	
	6	L75x6 L=160	2	1,1	
	7	L75x6 L=50	1	0,3	

Марка изде- лия	Поз. дет	Наименование	Кол.	Масса штук, кг	Масса изде- лия, кг
П2Г-7	1	L70x4,5 L=330	2	1,6	15,0
	2	φ18 L=620	5	1,2	
	3	φ18 L=1225	2	2,5	
	4	φ18 L=190	2	0,4	
П2Г-9	1	L70x4,5 L=330	2	1,6	17,0
	2	φ18 L=820	5	1,6	
	3	φ18 L=1225	2	2,5	
	4	φ18 L=190	2	0,4	

Изм	Кол. экз.	Итого	Кол.	Итого	Всего

1.450.3-7.94.2-КМ5

Марка изде- лия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса (детей, кг)	Масса изде- лия, кг
ПГ-7	1	L 70x4,5 L=1300	2	6,3	48,2
	2	L 70x4,5 L=680	2	3,3	
	3	φ18 L=620	10	1,2	
	4	φ18 L=1780	2	1,6	
	5	φ18 L=2265	2	4,5	
	6	φ18 L=320	4	0,6	
	7	φ18 L=600	2	1,2	
ПГ-9	1	L 70x4,5 L=1300	2	6,3	53,0
	2	L 70x4,5 L=680	2	3,3	
	3	φ18 L=620	10	1,6	
	4	φ18 L=980	2	2,0	
	5	φ18 L=2265	2	4,5	
	6	φ18 L=320	4	0,6	
	7	φ18 L=600	2	1,2	
КГ-12	1	I 16 L=1180	1	18,8	28,2
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-18	1	I 16 L=1780	1	28,3	37,7
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-24	1	I 16 L=2380	1	37,8	47,2
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-30	1	I 16 L=2980	1	47,4	56,8
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-36	1	I 16 L=3580	1	56,9	66,3
	2	-330x180x10	2	4,7	

Марка изде- лия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса детей, кг	Масса изде- лия, кг
КГ-42	1	I 16 L=4180	1	66,5	75,9
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-48	1	I 16 L=4780	1	76,0	85,4
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-54	1	I 16 L=5380	1	85,5	94,9
	2	330x180x10	2	4,7	
КГ-60	1	I 16 L=5980	1	95,1	104,5
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-66	1	I 16 L=6580	1	104,6	114,0
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-72	1	I 16 L=7180	1	114,2	123,6
	2	-330x180x10	2	4,7	
КГ-78	1	I 16 L=7780	1	123,7	133,1
	2	-330x180x10	2	4,7	

9.

3750

2226

7

4

2

3

№3 40 x 18

6

5

6

200CB2F-945

819 CB2F-7.60
819 CB2F-7.40

2068

1376

$$\frac{376}{253}$$

3620. 2A, CB2F-7.45(9.45)

2097. 2АВ СВ2Г-7.60

10-10

R9

9-9

M16

04-

40

[illegible]

Гайка М16

Болт М16

Гайка М16	
-----------	--

40

10



НЗМ	КОУ	М	ЛНСТ	НЗМ	НОДН

1. 450.3-7.94.2-KM5




Aug
3

40338-03 44 9-16-17


Колонна КГ

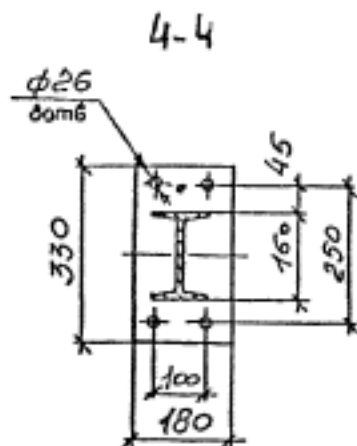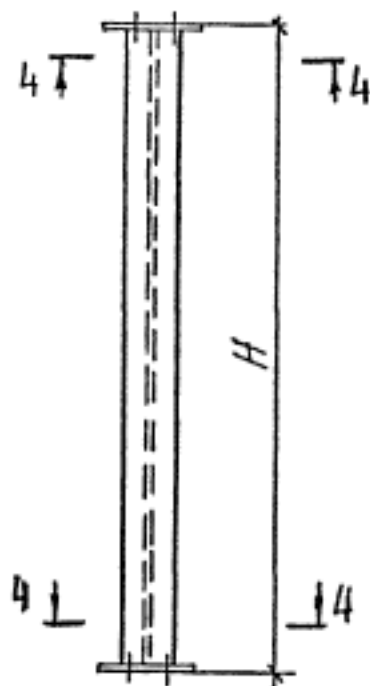



Стойка СТГ

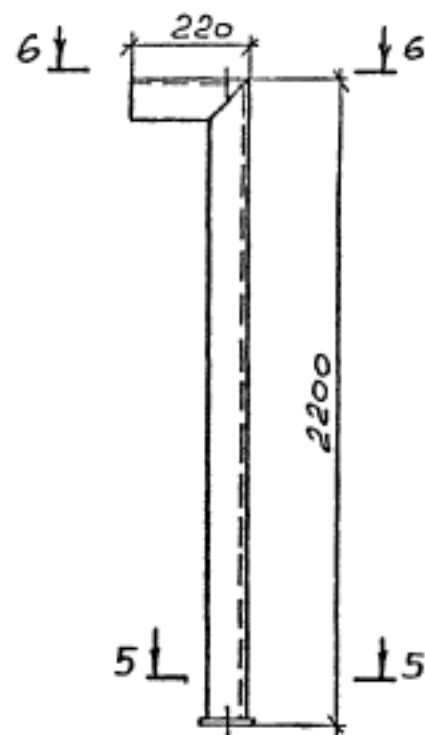

Связь СВ1Г

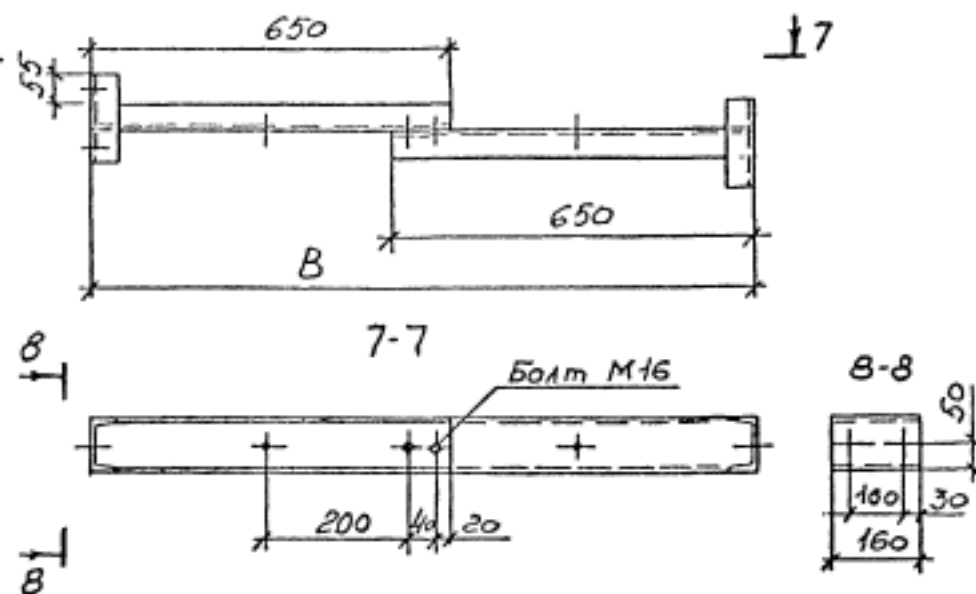

Переходная площадка П2Г

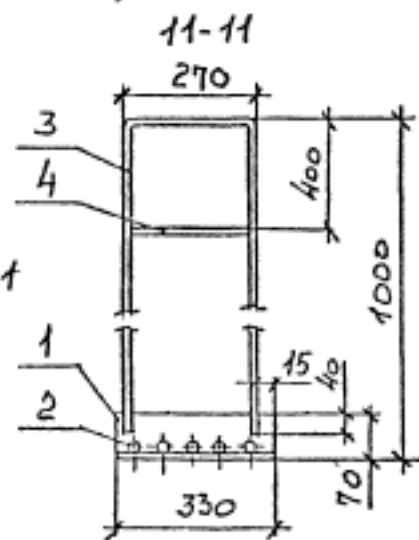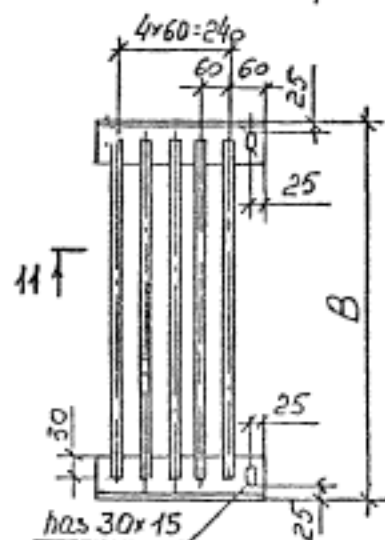

ИЗМ	Корр	Лист	Форм	Подп	Дат

1.450.3-7.94.e-KM5

Таблица 1

Эскиз	Марка	Размеры, мм		Применять для:	Масса, кг	Примечание
		B	H			
	KX-12(С)	-	1200	установка маршевых лестниц	32,5	
	KX-18	-	1800		44,5	
	KX-24	-	2400		56,0	
	KX-30	-	3000		67,8	
	KX-36	-	3600		79,6	
	KX-42	-	4200		91,3	
	KX-48	-	4800		103,1	
	KX-54	-	5400		114,8	
	KX-60	-	6000		126,6	
	KX-66	-	6600		138,4	
	KX-72	-	7200	установка маршевых лестниц	150,1	
	KX-78	-	7800		161,9	
	ПХ-7	700	-	переход с наружной лестницы	52,4	
	ПХ-9	900	-		57,2	
	СТХ-22	-	2200	установка маршевых лестниц	14,7	
	СТХ-22	-	2200		14,7	

Расшифровка:

К - колонны; П - площадки; СТ - стойки; СВ - связи

Х - холодногнутый профиль

12 - размеры в мм. 45 - угол наклона лестниц

Таблица 2

Эскиз	Марка	Размеры, мм		Применять для:	Масса, кг	Примечание
		B	H			
	СВХ	1020	-	связи одиночной колонны со стеной здания	9,2	
		1220	-		9,2	
	СВХ-15	1180	3750	связи парных колонн со стеной здания	65,3	
	СВХ-15	1180	3750		68,9	
	СВХ-15	1180	2226		50,3	
	ПХ-7	700	300	переход с наружной лестницы в здание	45,8	
	ПХ-9	900	300		47,8	

1 * В обозначении марок колонн, площадок, стоек и связей, предназначенных для эксплуатации при температуре $-40^{\circ}\text{C} \geq t \geq -65^{\circ}\text{C}$ («северное исполнение») добавляется буква «С».



2. Ведомость расходов стали по видам профилей см 1.450.3-7.94.1-КМ5

1.450.3-7.94.1-КМ5					
Изм	Кол	Лист	Подп.	Дата	
Разраб	Проект	Лист	Подп.	Дата	
Проф	Лист	Подп.	Дата		
Контр	Лист	Подп.	Дата		
Изм	Кол	Лист	Подп.	Дата	




Номенклатура колонн, площадок, стоек и связей из холодногнутых профилей

Лист 1
ЦНИИПроектлест-конструкция


Колонна КХ

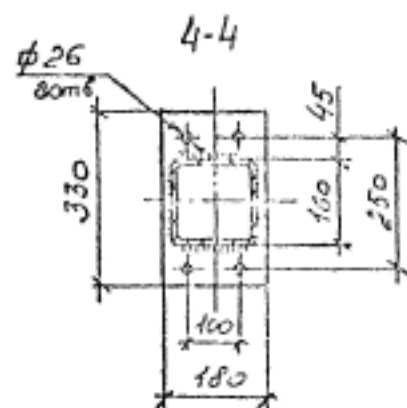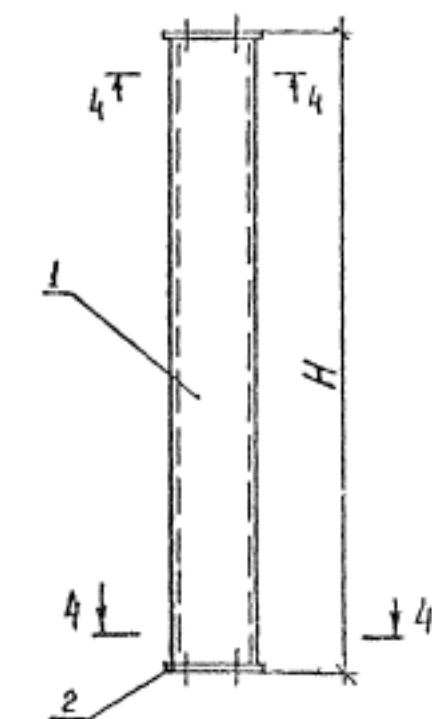



Стойка СТХ; СТЛХ

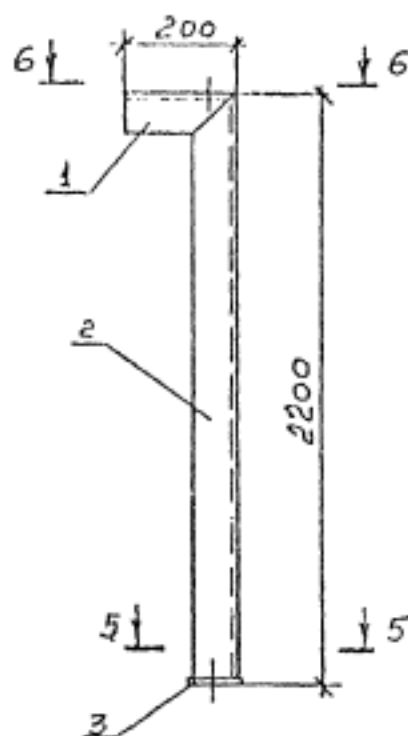

Связь СВЛХ

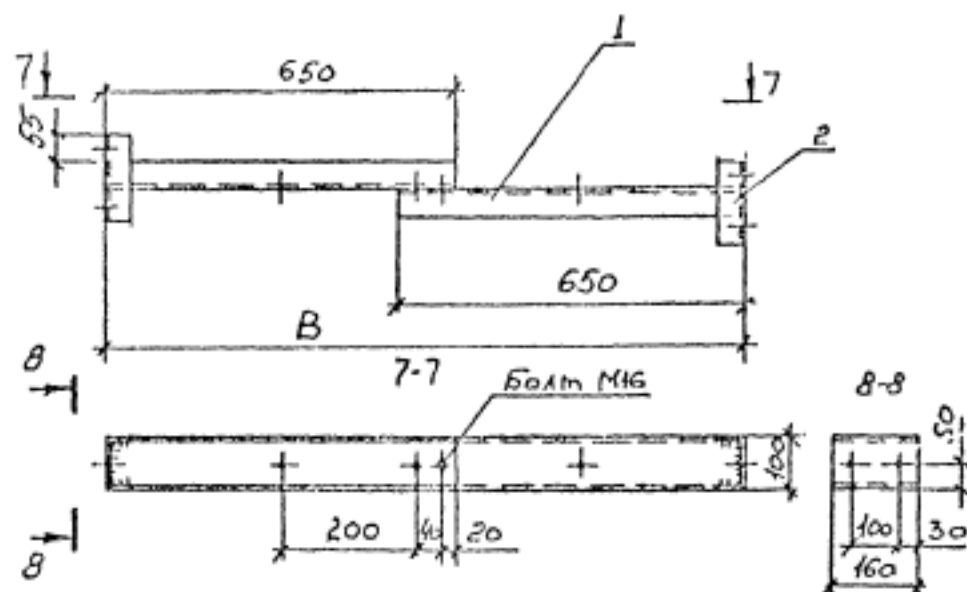

Площадка переходная П2Х

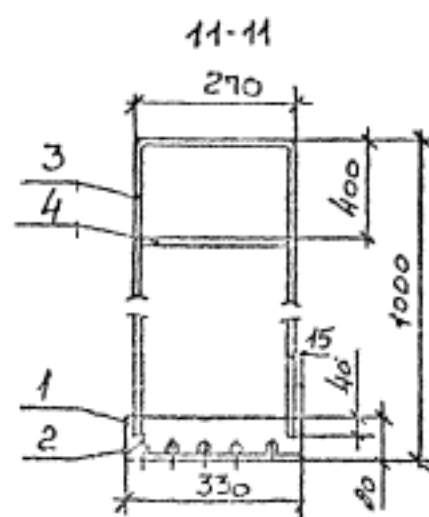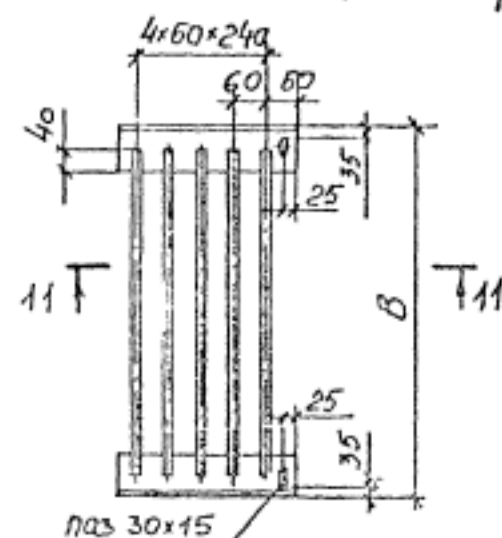

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1.450.3-7.94.1-KM5